

Table des matières

Introduction

Introduction	3
Équipements requis	3
Installation.....	4
Démarrage du logiciel.....	4
Contacter Decision-Plus	5

Manuel de référence

Démarrage du logiciel.....	7
L'écran de DCotes	8
Les menus	
Fichier	9
Édition.....	10
Ajouter un titre	10
Effacer un titre courant.....	10
Ajouter/Modifier une alarme	11
Condition d'alarme	12
Alertes	13
Activer/Désactiver l'alarme.....	14
Effacer l'alarme	14
Description des listes	14
Affichage.....	15
Barre d'outils	15
Texte sous les boutons	15
Barre d'état.....	15
Fractions.....	16
Liste de toutes les alarmes	16
Liste des alarmes atteintes	16
Mise à jour	17
Automatique	17
Titre courant	17
Tout les titres.....	18
Toutes les alarmes actives.....	18
Formules	18

Outils	19
Vérification de la source	19
Délai de marquage	19
Configuration Internet.....	19
Options	20
Aide.....	21
À Propos de DCotes	21
Enregistrer usager.....	21
Soumettre Problème/Suggestion.....	22
Site Web DecisionPlus.....	22
Transiger le titre courant	23
Fonction Beta.....	25

Introduction

DECISION-PLUS désire tout d'abord vous remercier d'avoir choisi le logiciel DCotes comme outil d'investissement. Vous êtes maintenant en possession d'un instrument très puissant qui vous aidera grandement à prendre les bonnes décisions.

Ce manuel d'aide a été écrit en suivant un ordre logique d'apprentissage et d'utilisation. Il vous guidera, étape par étape, à travers un cheminement cohérent. Les éléments du logiciel sont simples et constants; l'utilisateur sera en mesure de les comprendre lui-même au fur et à mesure qu'ils se présenteront.

Équipements requis

- A) **Ordinateur:** IBM PC ou compatible, un Pentium d'Intel au minimum.
- B) **Mémoire Vive:** Un minimum de 16 Mb est nécessaire. 32 MB est recommandé.
- C) **Système d'exploitation:** Le logiciel DCotes fonctionne uniquement sur les systèmes d'exploitations Windows 95/98 et Windows NT/2000.
- D) **Carte graphique:** Le logiciel a été conçu pour un format d'écran de 800x600 ou mieux.
- E) **Disque rigide OBLIGATOIRE:** Plus la capacité de votre disque rigide sera grande, plus vous pourrez emmagasiner d'informations. La vitesse du disque rigide est aussi un atout, car le système fait appel au disque fréquemment.
- G) **Modem:** Un modem est indispensable si l'on désire alimenter le logiciel via notre base de données par ligne téléphonique ordinaire. Notre base de données est aussi accessible par Internet en utilisant un modem, un modem haute-vitesse (modem cable, adsl) ou par un réseau local (LAN).

Installation

Il est recommandé, avant l'installation, de faire une copie de sécurité des informations contenues sur votre disque rigide, surtout des informations importantes. Toutefois, le programme d'installation est prévue pour ne rien effacer des données que vous possédez déjà si vous utilisez un logiciel Magi-Bourse ou une version antérieure de DCotes.

Le programme d'installation créera un nouveau répertoire pour le logiciel et un sous-répertoire pour les données boursières.

Vous pouvez annuler la procédure d'installation à tout moment en appuyant sur la touche Échap (Esc).

- Placez le CD-ROM DCotes dans le lecteur. Le menu Installation apparaît, vous offrant deux choix : Installation française ou English Installation.
- Si le menu Installation n'apparaît pas, sélectionnez Démarrer (en bas, à gauche de l'écran), puis Exécuter. Une boîte de dialogue apparaîtra. Tapez d:\setup.exe où d: est la lettre correspondant à votre CD-ROM. Remplacez cette lettre si votre CD-ROM en utilise une autre. Vous pouvez aussi accéder à votre CD-ROM en cliquant sur l'icône "Poste de travail" sur le bureau.
- Cliquez sur OK.

Contacter Decision-Plus

740, Notre-Dame ouest, bureau 1210

Montréal (Québec)

Canada H3C 3X6

Tél: (514) 392-1366 et sans frais 1 877 392-1366

Fax: (514) 392-1616

Courriel : info@decisionplus.com

Support technique

Tél. : (514) 392-1368 et sans frais 1 877 392-1368

Fax: (514) 392-1616

Courriel : support@decisionplus.com

DCotes

Manuel de référence

Le logiciel DCotes est un logiciel qui allie la simplicité, la rapidité et la flexibilité d'un écran de cotes en temps réel ou différée. DCotes permet de construire jusqu'à 10 listes de titres. En mode Statique, ces listes sont rafraîchies à chaque mise à jour; en mode Continuuel, les cotes clignotent chaque fois qu'une transaction a lieu sur le marché.

DCotes - En ligne											
Fichier Édition Affichage Mise à Jour Outils Aide											
List 1 List 2 List 3 List 4 List 5 List 6 List 7 List 8 List 9 List 10											
M-Symbole	Lot...	Cours Ach...	Cours Ve...	Lots ...	Volume	Dernier	\$ Change ...	Ouvert.	Haut		
T-X-TT	---	---	---	---	34,478,756	0877.18	57.39	10733.41	10877.180		
T-CAE	133	19.00	19.15	14	90,710	19.00	-0.25	19.10	19.200		
Q-CSCO	68	62.63	62.69	50	24,892,900	62.69	-1.19	63.50	63.875		
Q-GMCG	10	7.59	7.69	10	547,200	7.69	0.06	7.55	7.875		
Q-TLAB	10	54.06	54.13	10	1,878,000	54.06	0.44	53.63	55.375		
Q-XYBR	5	7.56	7.69	18	77,500	7.56	0.03	7.63	7.938		
T-SLC	62	29.90	29.95	30	382,283	29.95	0.05	29.05	29.950		
T-BCE	28	32.95	33.00	107	1,616,968	33.00	1.25	32.90	33.000		
T-PCA	19	32.50	32.55	99	722,522	32.55	0.15	32.15	32.650		
T-GOU	44	8.75	8.80	122	107,029	8.75	0.15	8.55	8.750		
T-NT	25	107.40	107.50	40	3,806,392	107.50	1.10	105.00	108.350		
T-XIU	353	65.90	66.00	305	781,013	65.95	0.40	65.30	66.200		
T-AC	87	17.65	17.70	37	1,073,406	17.70	-0.05	17.85	18.000		
T-S	109	5.35	5.40	130	44,810	5.40	0.05	5.40	5.500		
T-SPI	25	28.65	29.00	4	0	29.50	0.50	29.50	0.000		
Q-SONS	2	143.38	143.88	1	465,400	143.94	-5.38	149.38	151.188		
T-GZM.UN	5	15.65	15.70	9	5,550	15.60	0.10	15.70	15.700		
N-X-DJI	---	---	---	---	76,601,700	1277.25	56.60	11219.54	11280.950		
M-STE.K.80	30	0.10	0.30	30	0	0.35	STABLE	0.00	0.000		
Q-MSFT	80	69.06	69.13	10	9,179,700	69.06	-0.25	69.13	69.688		
Q-ORCL	47	85.06	85.13	1	10,077,200	85.13	-1.44	86.06	86.750		
Q-GIB	1	7.81	8.38	1	300	7.88	-0.13	7.75	7.875		
N-GIB	45	7.81	8.00	43	5,400	7.88	STABLE	8.00	8.000		
T-GIB.A	25	11.70	11.75	43	140,213	11.75	0.20	11.60	11.800		
Q-PMTC	1	12.69	12.75	10	1,061,700	12.69	0.19	12.38	13.000		
Q-CORU	2	86.31	86.38	5	543,800	86.50	-1.13	85.63	87.250		
T-ABX	20	23.95	24.05	31	674,575	24.00	-0.20	24.15	24.150		
Q-X-COMP	---	---	---	---	0	3977.84	-0.57	3961.16	4008.460		
T-AL	133	46.70	46.80	8	327,800	46.70	-0.30	47.00	47.000		
T-BBD.B	286	24.80	24.85	10	375,503	24.85	-0.15	24.95	24.950		

Démarrage du logiciel

Le programme d'installation a créé le dossier DECISION-PLUS dans l'item Programme du menu Démarrer. Ce dossier contient les programmes Vision et DCotes. Les prochaines versions du logiciel y seront ajoutées.

Pour démarrer DCotes:

- Placez-vous dans l'écran Bureau,
- Sélectionnez Démarrer (en bas, à gauche de l'écran),
- Sélectionnez Programmes,
- Sélectionnez DECISION-PLUS, vous verrez apparaître les icônes de DCotes et de Vision s'ils ont été installés.
- Pour démarrer DCotes, cliquez sur DCotes.

L'écran de DCotes

DCotes a un seul écran de cotes constitué de 10 listes programmables.


DCotes - En ligne																			
Fichier Édition Affichage Mise à Jour Outils Aide																			
MRKT	Overview	BBD.B et VBB.A	CAE	MX	Indices	TSE 300	PTF Steph	Options à suivre	SLC	TEST									
M-Symbole	Nom				Dernier	\$ Cha...	Volume	Ouvert	Haut	Bas	R	Tr-Date	Tr-Ti...	C					
T-X-TT	TSE 300 Composite Index (10904.380	84.59	47,221,980	10733.410	10922.720	10660.900	R	11/09/200	13:30:0	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
T-X-MM	TSE 300 Metals/Minerals				3662.610	10.62	4,894,647	3641.030	3666.120	3641.030	R	11/09/200	13:30:0	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
T-X-MET	TSE 300 Metals/Minerals.				1460.620	-7.52	2,267,467	1465.950	1465.950	1449.860	R	11/09/200	13:30:0	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
T-X-GL	TSE 300 Gold/Prec.Min.				4268.160	-12.35	4,165,639	4254.490	4274.730	4238.030	R	11/09/200	13:30:0	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
T-X-OG	TSE 300 Oil/Gas				8118.280	118.45	7,087,399	8040.710	8118.280	8040.710	R	11/09/200	13:30:0	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
T-X-OGP	TSE 300 Oil/Gas - Oil/Gas				6988.120	129.05	3,956,517	6906.540	6988.120	6906.540	R	11/09/200	13:30:0	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
T-X-OGS	TSE 300 Oil/Gas - Oil/Gas				3374.400	40.64	853,466	3310.960	3374.400	3303.950	R	11/09/200	13:30:0	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
T-X-PF	TSE 300 Paper/Forest				5253.890	46.99	778,041	5203.620	5269.310	5202.650	R	11/09/200	13:30:0	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
T-X-CP	TSE 300 Consumer Products				17469.551	-263.51	1,542,655	17606.480	17606.480	17469.551	R	11/09/200	13:30:0	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
T-X-IP	TSE 300 Industrial Produc				14178.190	144.70	12,505,555	13811.600	14241.110	13614.440	R	11/09/200	13:30:0	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
T-X-STL	TSE 300 Ind.Prod.-Steels				1031.990	-1.92	203,895	1032.270	1036.750	1030.200	R	11/09/200	13:30:0	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
T-X-FAB	TSE 300 Ind.Prod.-Fabr.				9736.590	324.84	974,387	9483.210	9775.790	9463.080	R	11/09/200	13:30:0	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
T-X-TRN	TSE 300 Ind.Prod.-Trans.E				1641.140	-5.58	783,396	1631.420	1644.180	1627.980	R	11/09/200	13:30:0	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
T-X-ELC	TSE 300 Ind.Prod.-Tech/Ha				72143.992	838.45	7,939,974	69954.727	72554.758	68693.961	R	11/09/200	13:30:0	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
T-X-CON	TSE 300 Ind.Prod.-Build.				5575.510	-34.73	94,575	5614.030	5614.030	5562.940	R	11/09/200	13:30:0	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
T-X-CHM	TSE 300 Ind.Prod.-Chem.				4838.760	-18.13	1,250,680	4821.170	4846.340	4812.180	R	11/09/200	13:30:0	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
T-X-SQF	TSE 300 Ind.Prod.-Tech/So				3057.720	-28.94	1,167,041	3053.560	3069.870	3037.110	R	11/09/200	13:30:0	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
T-X-AUT	TSE 300 Ind.Prod.-Autos				14854.830	-110.41	91,607	15004.280	15004.280	14854.830	R	11/09/200	13:30:0	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
T-X-RC	TSE 300 Real Estate				2253.090	18.52	676,897	2240.920	2254.030	2238.160	R	11/09/200	13:30:0	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
T-X-TR	TSE 300 Trans.				5108.480	-81.23	3,451,964	5185.190	5185.190	5090.220	R	11/09/200	13:30:0	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
T-X-PP	TSE 300 Pipelines				4788.120	4.64	649,064	4749.570	4791.980	4749.570	R	11/09/200	13:30:0	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
T-X-UT	TSE 300 Utilities				14223.920	319.96	4,158,935	14016.700	14223.920	13951.700	R	11/09/200	13:30:0	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
T-X-TUT	TSE 300 Utilities+Tele.Ut				15228.200	403.81	3,441,270	14977.260	15228.200	14888.370	R	11/09/200	13:30:0	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
T-X-GEU	TSE 300 Util.-Gas/Elec. U				5266.050	1.79	717,665	5244.710	5274.230	5244.710	R	11/09/200	13:30:0	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
T-X-CM	TSE 300 Communications				21008.230	50.13	996,281	21011.570	21065.971	20979.141	R	11/09/200	13:30:0	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
T-X-BCA	TSE 300 Comm.				14217.640	-122.47	94,260	14296.280	14324.210	14179.440	R	11/09/200	13:30:0	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
T-X-CBL	TSE 300 Comm.				44114.969	-57.12	460,851	44150.422	44263.648	44047.949	R	11/09/200	13:30:0	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
T-X-PUB	TSE 300 Comm.				21010.430	309.67	441,170	20953.801	21083.670	20931.439	R	11/09/200	13:30:0	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
T-X-MR	TSE 300 Merchandising				5335.880	-4.30	2,606,352	5335.720	5344.570	5331.140	R	11/09/200	13:30:0	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
T-X-WLS	TSE 300 Merch.-Wholesale				7287.020	2.89	220,625	7297.330	7300.630	7264.150	R	11/09/200	13:30:0	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
T-X-FOS	TSE 300 Merch.-Food Store				23032.660	-28.85	83,989	23017.100	23072.090	23017.100	R	11/09/200	13:30:0	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)

Navigation dans ce manuel

Les explications de ce manuel suivent la barre des menus. En cliquant sur cette barre, vous retrouverez dans quelle section se trouve l'explication que vous cherchez.


Menu Fichier

Le menu Fichier ne contient que les fonctions d'impressions, et Quitter, qui ferme DCotes.

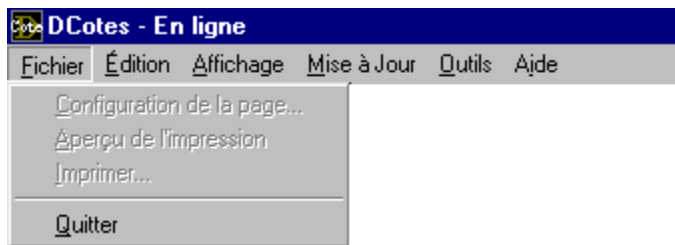


Menu Édition

Le menu Édition contient les fonctions suivantes :

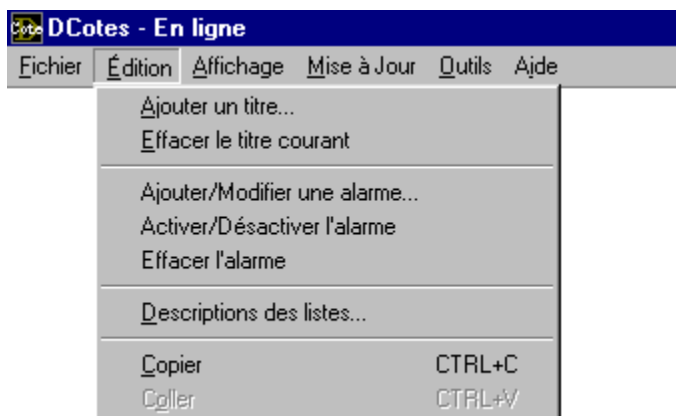


1. Ajouter un titre

Cette fonction ouvre la boîte Ajouter un titre qui permet d'ajouter un titre dans la liste courante. Si vous voulez ajouter un titre dans une autre liste, ouvrez d'abord cette liste.

- Vous pouvez aussi cliquer sur l'icône Ajouter. 

2. Effacer le titre courant


Cette fonction efface immédiatement le titre courant de la liste courante.

- Vous pouvez aussi cliquer sur l'icône Effacer. 

3. Ajouter/Modifier une alarme

Cette fonction ouvre la boîte Ajouter/Modifier une alarme qui contient deux onglets : Conditions d'alarmes et Alertes.

Choisissez d'abord la liste puis le titre à propos duquel vous voulez ajouter ou modifier une alarme.

- Vous pouvez aussi cliquer sur l'icône Ajouter ou Modifier. 



Ajouter une alarme pour TSE-X-TT (TSE 300 Composite Index ())

Conditions d'Alarme

Prix: Dernier >= 11000 \$

Prix: Dernier <= \$

\$ Variation: Hausse >= \$

% Variation: Hausse >= %

Volume: Égale ou plus de: actions

Nombre de transactions: Égale ou plus de: trans.

Une de ces conditions Toutes ces conditions

Alertes

Activer la sonnerie pour cette alarme

Envoyer un courriel à: votre@couriel.com

Texte spécifique (Ce texte sera ajouté au courriel pour cette alarme.)

Teste de votre choix...

OK Annuler

a Conditions d'alarmes

Les Conditions d'alarmes affichent cinq cases. Vous pouvez en activer une ou les activer toutes.

- Prix : deux cases permettent de fixer un prix maximum et un prix minimum. Faites d'abord un choix dans la première case :
Dernier (prix), Cours Acheteur, Cours Vendeur, Haut, Bas.

- Faites ensuite un choix dans la deuxième case : soit Plus grand que [$>$], soit Égal ou Plus grand que [$>=$], soit Plus petit que [$<$], soit Égal ou Plus petit que [$<=$].

Enfin, tapez un montant en dollars et en cents dans la troisième case.

- \$ Variation : variation en dollars

- Faites d'abord un choix dans la première case :
la variation en dollars doit-elle être à la Hausse, à la Baisse ou Mélangée (peu importe qu'elle soit à la Hausse ou à la Baisse).
- Faites ensuite un choix dans la deuxième case :
la variation doit-elle être, soit Plus grande [$>$], soit Égale ou Plus grande que [$>=$] la somme que vous inscrirez dans la troisième case.

Enfin, tapez un montant en dollars et en cents dans la troisième case.

- % Variation : variation en pourcentage

- Faites d'abord un choix dans la première case :
la variation en pourcentage doit-elle être à la Hausse, à la Baisse ou Mélangée (peu importe qu'elle soit à la Hausse ou à la Baisse).
- Faites ensuite un choix dans la deuxième case :
la variation en pourcentage doit-elle être soit Plus grande [$>$], soit Égale ou Plus grande que [$>=$] la somme que vous inscrirez dans la troisième case.
- Enfin, tapez un pourcentage (un chiffre) dans la troisième case.

- Volume (des transactions)
 - Tapez un chiffre dans la case :
le nombre d'actions transigées doit être égal ou supérieur au chiffre que vous tapez.

- Nombre de transactions
 - Tapez un chiffre dans la case :
le nombre de transactions doit être égal ou supérieur au chiffre que vous tapez.

- Une de ces conditions ou Toutes ces conditions, choisissez.

b **Alertes**

Trois choix vous sont proposées, que vous pouvez tous activer.

1 Activer la sonnerie (de votre ordinateur) pour cette alarme.

2 Envoyer un courrier à.

- Tapez ici l'adresse électronique où vous désirez recevoir ce courriel.

3 Texte spécifique.

- Tapez ici le texte que vous désirez recevoir. Prenez soin de bien spécifier le titre dont il s'agit, la Bourse, le prix d'achat, le nombre d'actions achetées, etc. Il est possible que cette alarme ne soit atteinte que dans un mois...


- Cliquez OK. Une petite cloche jaune s'affichera à côté du titre

4. Activer/Désactiver l'alarme

Cette fonction n'est active que si vous avez une ou plusieurs alarmes en fonction. Le fait de sélectionner cette fonction permet de désactiver temporairement une alarme (la cloche devient noire) ou de l'activer de nouveau (la cloche redevient jaune). Elle ne la supprime pas.


5. Effacer l'alarme

Cette fonction n'est active que si vous avez programmé une ou plusieurs alarmes. Si le titre actif à l'écran possède une alarme, le fait de sélectionner cette fonction effacera immédiatement l'alarme.

- Vous pouvez aussi cliquer sur l'icône Effacer. 

6. Descriptions des listes


Cette fonction ouvre la boîte Descriptions des listes qui vous permet de personnaliser vos listes en leur ajoutant un nom (par exemple Liste 1 : Jean) et une description (par exemple TSE).

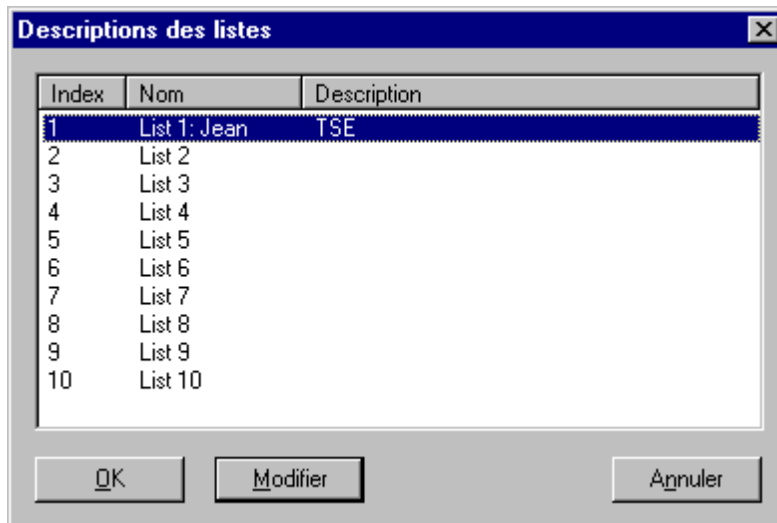

- Cliquez sur Modifier et ajoutez un Nom et une Description.

Menu Affichage

Le menu Affichage contient les fonctions suivantes :

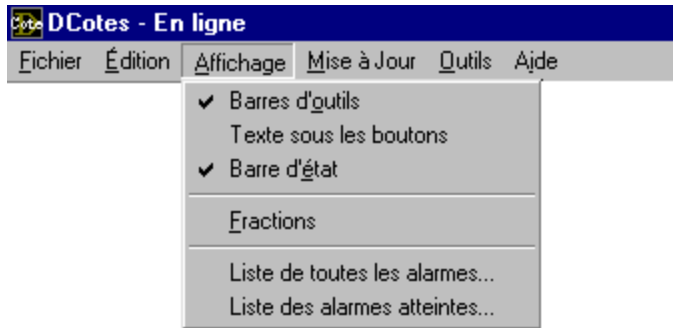


1. Barre d'outils

La fonction Barre d'outils permet d'afficher ou non les icônes.



2. Texte sous les boutons

La fonction Texte sous les boutons affiche le texte des boutons.



3. Barre d'état


La fonction Barre d'état permet d'afficher ou non, en bas de l'écran, une barre qui nomme la fonction de l'icône où se pose le curseur de la souris.


4. Fractions

La fonction Fractions permet d'afficher les titres en fractions, pour ceux qui transigent sur les marchés américains.

5. Liste de toutes les alarmes


Cette fonction ouvre la boîte Toutes les alarmes qui permet de visualiser les alarmes installées dans DCotes, classées d'après les symboles. Vous pouvez les Désactiver, les Réactiver, les Effacer et les Modifier dans cette boîte.

- Vous pouvez aussi cliquer sur l'icône Aff. Alarmes. 

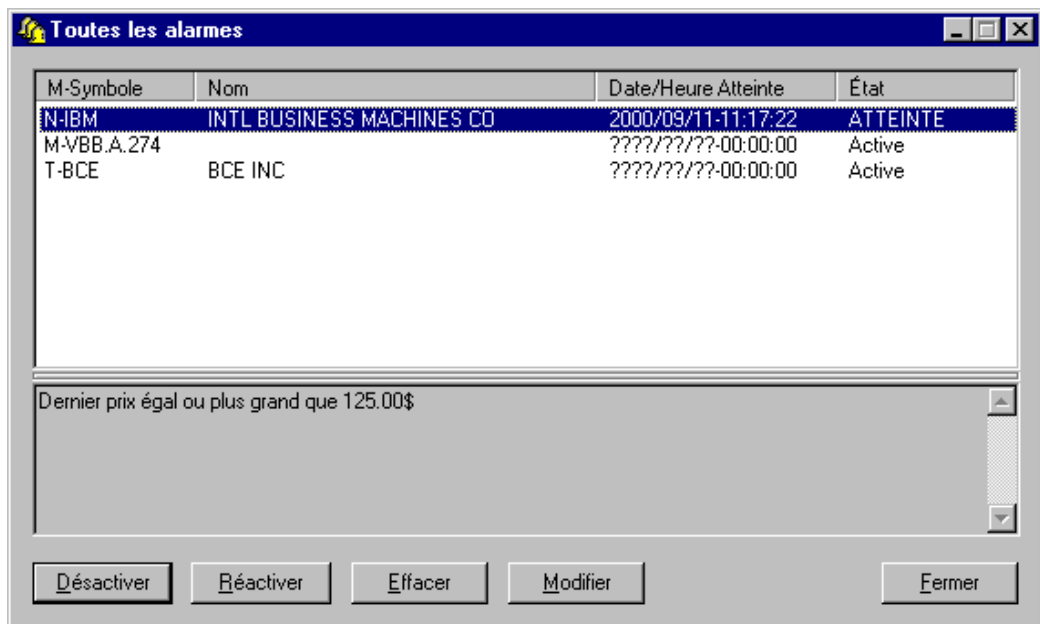


6. Liste des alarmes atteintes

Cette fonction ouvre la boîte Alarmes atteintes qui permet de visualiser les alarmes atteintes. Vous pouvez, ici aussi, les Désactiver, les Réactiver, les Effacer et les Modifier.

- Vous pouvez aussi cliquer sur l'icône Atteintes. 


Menu Mise à jour

Le menu Mise à jour contient les fonctions suivantes :

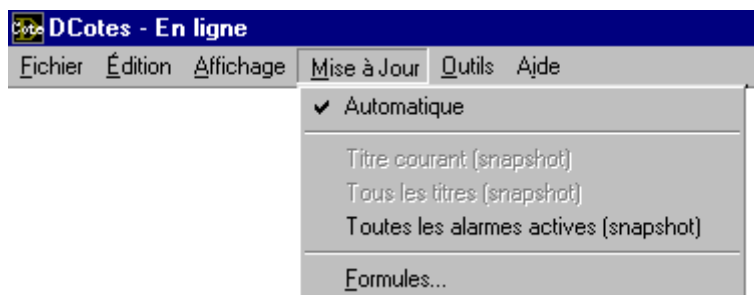


1. Automatique (Les cotes continues)

Lorsque la fonction Automatique du menu Mise à jour sera activée, votre écran clignotera chaque fois qu'une transaction sera exécutée; ce sont des cotes continues. L'écran est toujours animé. Cette fonction suppose que vous êtes branché continuellement sur Internet.

- Vous pouvez aussi cliquer sur l'icône Mise à jour automatique. 


2. Titre courant (snapshot)

La fonction 'snapshot' du menu Mise à jour vous permet de prendre un instantané de la situation d'un titre. Ce sont des cotes stationnaires. Elles ne sont en temps réel qu'au moment de la mise à jour. Vous voulez un autre instantané? Reprenez une autre photo. Cette fonction est surtout utilisée par ceux qui ne peuvent pas passer toute la journée devant leur écran.

- Vous pouvez aussi cliquer sur l'icône Mise à jour du titre courant. 


3. Tous les titres (snapshot)

La fonction 'snapshot' Tous les titres du menu Mise à jour s'applique à tous les titres de la liste. Elle permet de prendre un instantané de la situation de tous les titres. Ce sont des cotes stationnaires qui ne sont en temps réel qu'au moment de la mise à jour. Vous voulez un autre instantané? Reprenez une autre photo. Cette fonction est surtout utilisée par ceux qui ne peuvent pas passer toute la journée devant leur écran.

- Vous pouvez aussi cliquer sur l'icône Mise à jour de tous les titres 

4. Toutes les alarmes actives (snapshot)

Cette fonction du menu Mise à jour vous permet de prendre un instantané de la situation de toutes vos alarmes actives. Les alarmes qui ont été déclenchées prennent la couleur mauve.


- Vous pouvez aussi cliquer sur l'icône Afficher toutes les alarmes. 

5. Formules (listes)

Cette fonction du menu Mise à jour ouvre la boîte Formules qui permet, à l'aide de trois onglets, de recevoir, au choix, 35 titres dans les listes suivantes :


- la liste des titres les plus actifs (volume),
- la liste des titres présentant les plus grandes variations en \$,
- la liste des titres présentant les plus grandes variations en %.

La date de la dernière mise à jour est affichée près du bouton Mise à jour.

- Vous pouvez aussi cliquer sur l'icône Afficher toutes les listes. 

Menu Outils

Le menu Outils présente les fonctions suivantes :

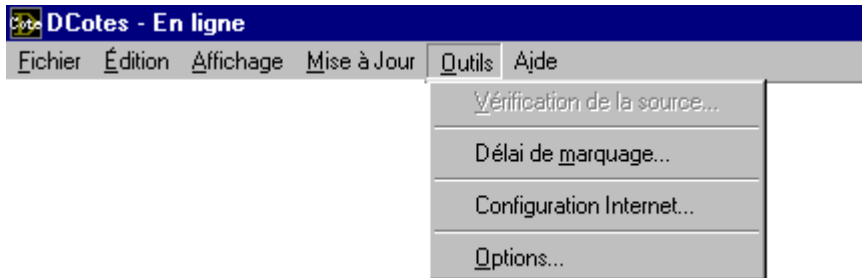

1. Vérification de la source

Cette fonction du menu Outils, qui ouvre la boîte Serveurs disponibles, est surtout utilisée par le support technique en cas de difficulté.

2. Délai de marquage

Cette fonction du menu Outils ouvre la boîte Changer le délai de marquage, c'est-à-dire changer le temps que le titre qui vient d'être transigé reste surligné.

3. Configuration Internet

Cette fonction du menu Outils ouvre la boîte Configuration Proxy (un système de sécurité utilisé par certaines compagnies). Elle est surtout utilisée par le support technique ou par certains employés travaillant dans des bureaux.

4. Options

Cette fonction du menu Outils ouvre la boîte Configuration qui permet de personnaliser écran et outils. Cette boîte est dotée de trois onglets :

a Couleurs et Police

Changez l'apparence de l'écran (fond, texte, alarme...) en choisissant les couleurs dans la case de droite.

b Alarmes


Cet onglet vous présente un choix d'alarmes (cliquez sur le bouton Parcourir), un choix de cadence de sonnerie (en secondes) et un choix de fréquence de mise à jour en mode 'snapshot' (en minutes). Pour que ces alarmes fonctionnent, vous devez, bien sûr, être branché sur Internet.

c Courriel

Si vous désirez que l'alarme déclenche l'envoi d'un courriel à votre adresse électronique, inscrivez cette adresse dans la première case (Adresse de retour...). La deuxième case (Adresse du serveur...) est réservée au service technique

Menu Aide

Le menu Aide contient les fonctions suivantes :

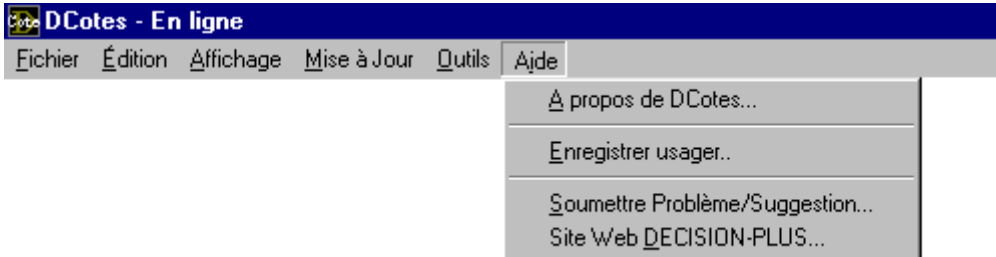


1. À propos de DCotes Temps Réel

Cette fonction du menu Aide identifie la version de votre logiciel et donne quelques informations sur votre ordinateur.

2. Enregistrer usager


Cette fonction du menu Aide ouvre la boîte Login Usager et vous permet de vous inscrire sans avoir besoin de toujours répéter nom et mot de passe à chaque demande d'accès à la banque de données. Enregistrez votre Nom d'utilisateur (inscrivez le numéro de série que vous avez reçu à l'achat de Vision) et votre Mot de passe (inscrivez le mot de passe que vous avez reçu à l'achat de Vision).

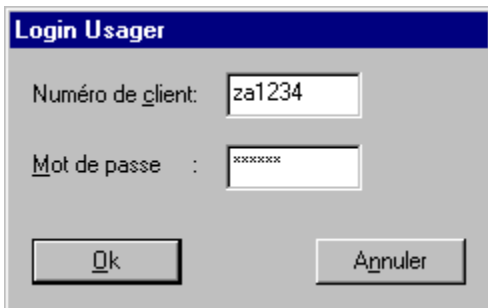The image shows a screenshot of the 'Login Usager' dialog box. The title bar is dark blue with the text 'Login Usager'. The dialog has a light gray background. It contains two text input fields: the first is labeled 'Numéro de client:' and contains the text 'za1234'; the second is labeled 'Mot de passe :' and contains seven asterisks 'xxxxxxx'. At the bottom of the dialog, there are two buttons: 'Ok' on the left and 'Annuler' on the right.

3. Soumettre Problème/Suggestion

Cette fonction du menu Aide ouvre la boîte Bug/Suggestion Report qui vous permet de signaler un problème ou de suggérer une amélioration au service technique.

- Dans la première case, inscrivez votre adresse de courriel.
- Dans la deuxième case, identifiez-vous de manière à ce que le service technique puisse entrer en contact avec vous. Inscrivez un message bref et précis, s.v.p.

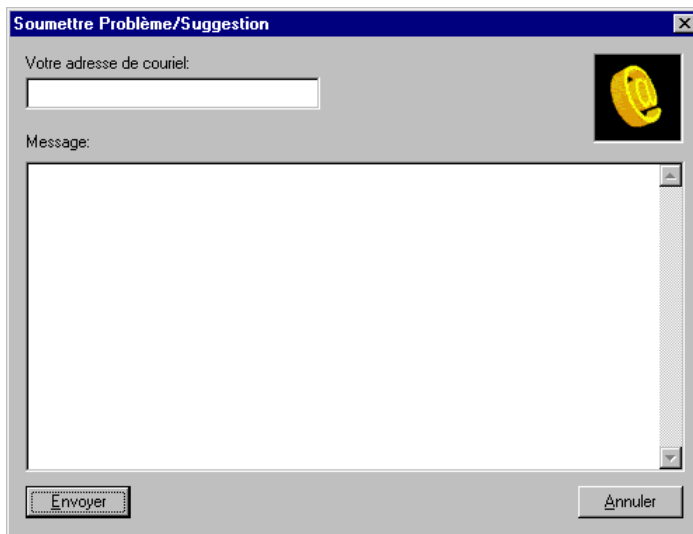


The image shows a Windows-style dialog box titled "Soumettre Problème/Suggestion". It has a blue title bar with a close button (X) on the right. The main area is light gray and contains a text input field for "Votre adresse de courriel:" and a large text area for "Message:". A small yellow bug icon is positioned to the right of the email field. At the bottom, there are two buttons: "Envoyer" and "Annuler".

4. Site Web Decision +


Si vous cliquez sur cette fonction et si vous êtes branché sur Internet, DCotes vous amènera sur le site de Décision-Plus : www.decisionplus.com

Transiger le titre courant

Le logiciel DCotes permet aux clients de E*TRADE Canada de faire leurs transactions en-ligne via le bouton Transiger le titre courant.

Vous n'avez qu'à sélectionner le titre que vous désirez transiger et cliquer sur le bouton suivant : 


La première fois que vous cliquez sur ce bouton, la fenêtre suivante apparaîtra:

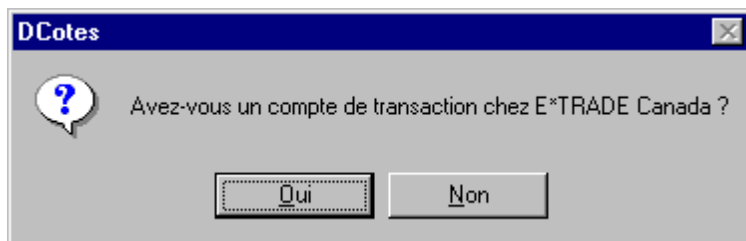


Si vous n'est pas client E*TRADE Canada et que vous désirez connaître les promotions d'inscription, cliquez sur <Non>.

Si vous êtes un client de E*TRADE Canada, cliquez sur <Oui>.

La fenêtre suivante apparaîtra pour confirmer votre Nom d'utilisateur ainsi que votre Mot de passe.

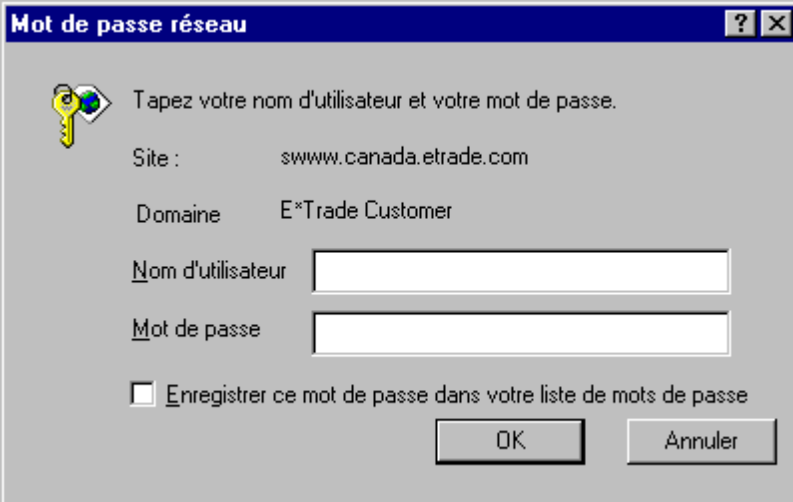

Mot de passe réseau [?] [X]

 Tapez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

Site : swww.canada.etrade.com

Domaine E*Trade Customer

Nom d'utilisateur

Mot de passe

Enregistrer ce mot de passe dans votre liste de mots de passe


OK Annuler

Une fois ces informations saisies, vous vous retrouverez dans votre compte sur le site de E*TRADE Canada, avec les informations du titre de DCotes déjà inscrites sur le bon de commande.

Fonction Beta

Pour accéder à la liste des items disponibles ou affichés à l'écran,

- Cliquez avec le **bouton gauche** (contextuel) de la souris sur la ligne M-Symbole et une boîte divisée en Items disponibles et en Items affichés apparaîtra

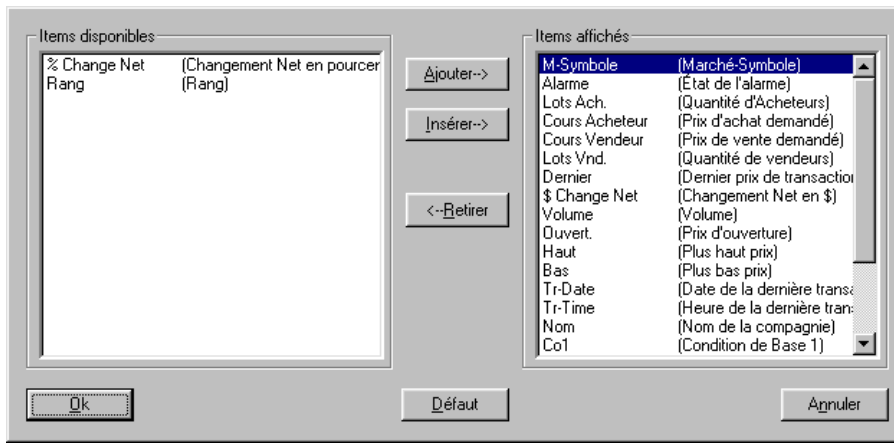

Vous pouvez, dans cette boîte :

- 1 Ajouter un Item disponible
 - Sélectionnez un item et cliquez sur Ajouter. Cet item s'affichera à la dernière colonne de l'écran.
- 2 Insérer un Item disponible
 - Sélectionnez un item. Avant de cliquer sur Insérer, sélectionnez un item dans la colonne Items affichés; l'item que vous désirez insérer s'affichera avant l'item sélectionné dans la case Items affichés. Cliquez sur Insérer.
- 3 Retirer un item affiché
 - Sélectionnez un item affiché dans la case de droite. Cliquez sur Retirer. Cet item passera à Item disponible dans la case de gauche.
- 4 Le bouton Défaut remet le réglage par défaut.
- 5 Pressez OK ou Annuler pour terminer l'opération.

Par défaut, les items disponibles et les items affichés sont classés comme suit :

Items disponibles

- % Change Net [Changement Net en pourcentage]
- Rang [Rang]

Items affichés

- M-Symbole [Marché-Symbole]
- Alarme [État de l'alarme]
- Lots Ach. [Quantité d'Acheteurs]
- Cours Acheteur [Prix d'achat demandé]
- Cours Vendeur [Prix de vente demandé]
- Lots Vnd. [Quantité de vendeurs]
- Dernier [Dernier prix de transaction]
- \$ Change Net [Changement Net en \$]
- Volume [Volume]
- Ouvert. [Prix d'ouverture]
- Haut [Plus haut prix]
- Bas [Plus bas prix]
- R/D [Prix (en temps) Réel ou Différé]
- Tr-Date [Date de la dernière transaction]
- Tr-Time [Heure de la dernière transaction]
- Nom [Nom de la compagnie]
- Tr-Nbr. [Nombre de transactions]
- Tr-Volume [Volume de la dernière transaction]
- Hausse [Nombre de ticks à la hausse]
- Baisse [Nombre de ticks à la baisse]